


口出線器具外300mm
ビニル混合VCTF 導体断面積1.25mm²

落下防止ワイヤー取付用穴

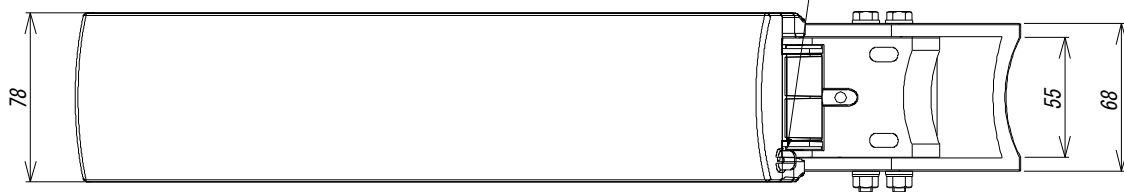

No.	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ポリカーボネート	ホワイト
2	グローブ	1	ポリカーボネート	クリア
3	LEDモジュール	1		LED18pcs
4	電源ユニット	1		
5	口出線	1	ビニル混合 VCTF	L=300mm 2×1.25mm ²
6	固定アーム	1	ガラス強化樹脂	ホワイト
7	可変アーム	1	ガラス強化樹脂	

取付場所	適合取付バンド板幅	
鋼管ポール用	φ 60.5~89.1	10mm×2
	φ 100~180	25~30mm
電力柱用	φ 190~370	30~40mm

※取付場所により上表の取り付けバンドが必要です。別途ご手配ください。

安全上のご注意

- ・寒冷地で使用する場合は、つららの落下による怪我のおそれがありますので、つららの除去を行ってください。
- ・灯具の耐風速は60m/sです。それ以上の風速を受ける場所では、使用しないでください。強風による灯具落下の原因となります。
- ・強い振動や衝撃のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災、感電、落下による怪我の原因となります。

使用上のご注意

- ・LED素子にはばらつきがあるため、同一型式でも灯具ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・周囲温度は-20℃~35℃の範囲でご使用ください。
- ・安全に正しくご使用いただくためにカタログや取扱説明書を必ずお読みください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Ecola

入力電圧	入力電流	消費電力	周波数	器具光束	光源寿命	照度センサ	質量	受圧面積	保護等級	電力会社 申請入力容量	図法	三角法	森山	森山	品名 LED防犯灯エコーM2-18NJ
100V	0.185A	18.3W	50Hz/ 60Hz	2200lm	120,000時間	非搭載	1.0kg	正面：0.01m ² 側面：0.03m ²	IP68	18.5VA	尺度	FREE	2023/04/06	2023/04/06	
											規格	JIS B0405 M JIS B0408 M	承認	設計	型式 EM2-C18SY-NJ-77
											株式会社CGS			図番 EMD000802	改定番号 00