部番	部品名	材質	個数	摘要
①	本体	アルミ	1	アルマイト処理
②	電源吊り金具	ステンレス(t2.0)	1	

初期光束補正機能付き
収納可能ポール：φ130以上
PSE 適合品

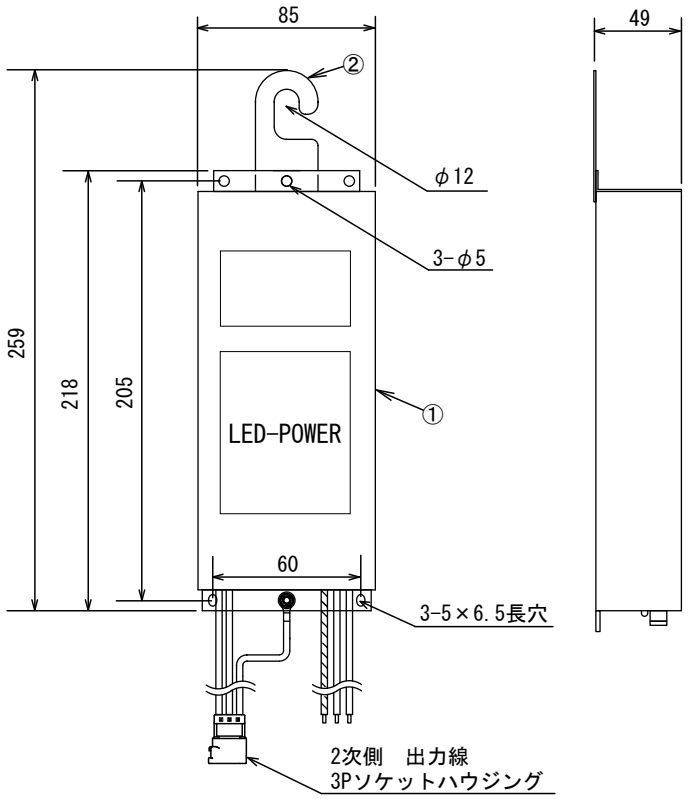

口出線

構造・特性	入力線			出力線		
	白	黒	緑・黄	赤	青	緑
材質(被覆)	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
導線部 断面積(㎟)	1.25	1.25	1.31	1.31	1.31	1.31
耐電圧(V)	7500	7500	2000	2000	2000	2000
耐熱温度(℃)	75	75	105	105	105	105
寸法(mm)	1000	1000	1000	500	500	500

結線図

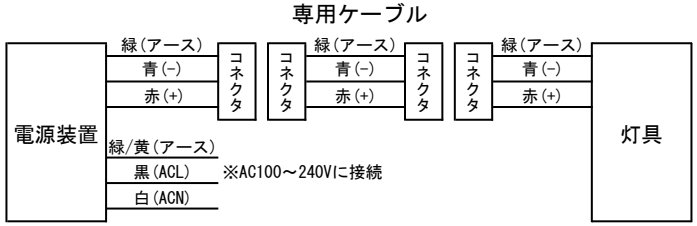

適合灯具:EWLFシリーズ(136W仕様)									
入力電圧(V)	皮相電力(VA)			入力電流(A)			消費電力(W)		
	最小(初期時)	120,000時間平均	最大(120,000時間経過時)	最小(初期時)	120,000時間平均	最大(120,000時間経過時)	最小(初期時)	120,000時間平均	最大(120,000時間経過時)
100	111.0	125.0	139.0	1.11	1.25	1.39	109.0	122.0	136.0
200	115.0	128.0	143.0	0.58	0.64	0.72	109.0	122.0	136.0
240	123.0	137.0	153.0	0.51	0.57	0.64	109.0	122.0	136.0

使用上の注意

- ●本電源装置は、ポール内専用です。それ以外の場所で使用しないでください。
- ●電源装置は入力線/出力線が下側になるよう、垂直方向に取り付けてください。
- ●周囲温度は、-20℃～40℃の範囲でご使用ください。また、施工時の一時的な点灯確認以外で日中は点灯しないでください。
- ●灯具の取り付けの際、定格入力電圧（定格±6%）と定格周波数を必ずご確認ください。
- ●本電源装置は、段調光の機能はございません。
- ●専用ケーブルコネクタは確実に根元まで差し込んでください。
- ●電源装置は、弊社指定の灯具と組み合せてご使用ください。
- ●ご使用になる前に「電源装置　取扱説明書」に明記している内容をよくお読みの上、正しくお使いください。

仕様	
定格出力電圧	DC250V
定格出力電流	0.7A
定格入力電圧[周波数]	AC100～240V/[50Hz/60Hz]
力率	高力率
雷サージ	15kV(コモン)/4kV(ノーマル)
保護等級	IP65
質量	1.3kg

日付	2023.4.21	図番	P16-E
単位	mm	製品名称	LED道路灯エコウェイ 136W専用電源装置
投影法	第3角法	型式	EWP136-6919
承認	森山	株式会社CGS	