


単位: lx

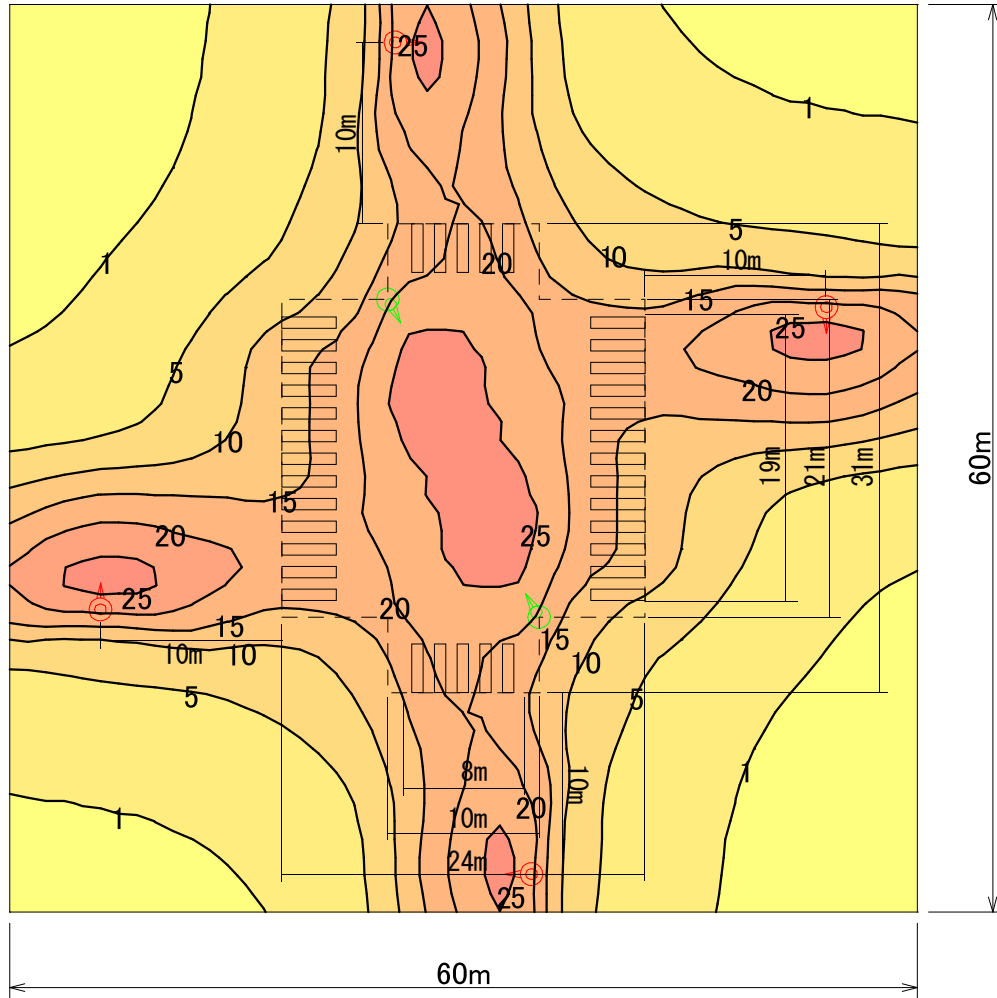

	⊙ - - - - ->	⊙ - - - - ->
器具品番	EWLF83-D66CW-GF-75	EWLF80-D44CS-GF-75
ランプ	LED66	LED44
器具光束	11970 lm	10220 lm
保守率	0.70	0.70
取付角度	10°	10°
取付高さ	10 m	10 m
取付台数	4 台	2 台

	- - - - -
平均照度	20.1 lx
最小照度	9.3 lx
最大照度	28.4 lx
G1(最小/平均)	0.462
G2(最小/最大)	0.326

※数値は参考値であり、この値を保証するものではありません。

タイプp	水平面照度分布図 計算面高さ0m	作成	2021. 7. 5	株式会社CGS
	参考照度分布図	縮尺	1/500	