


単位 : lx

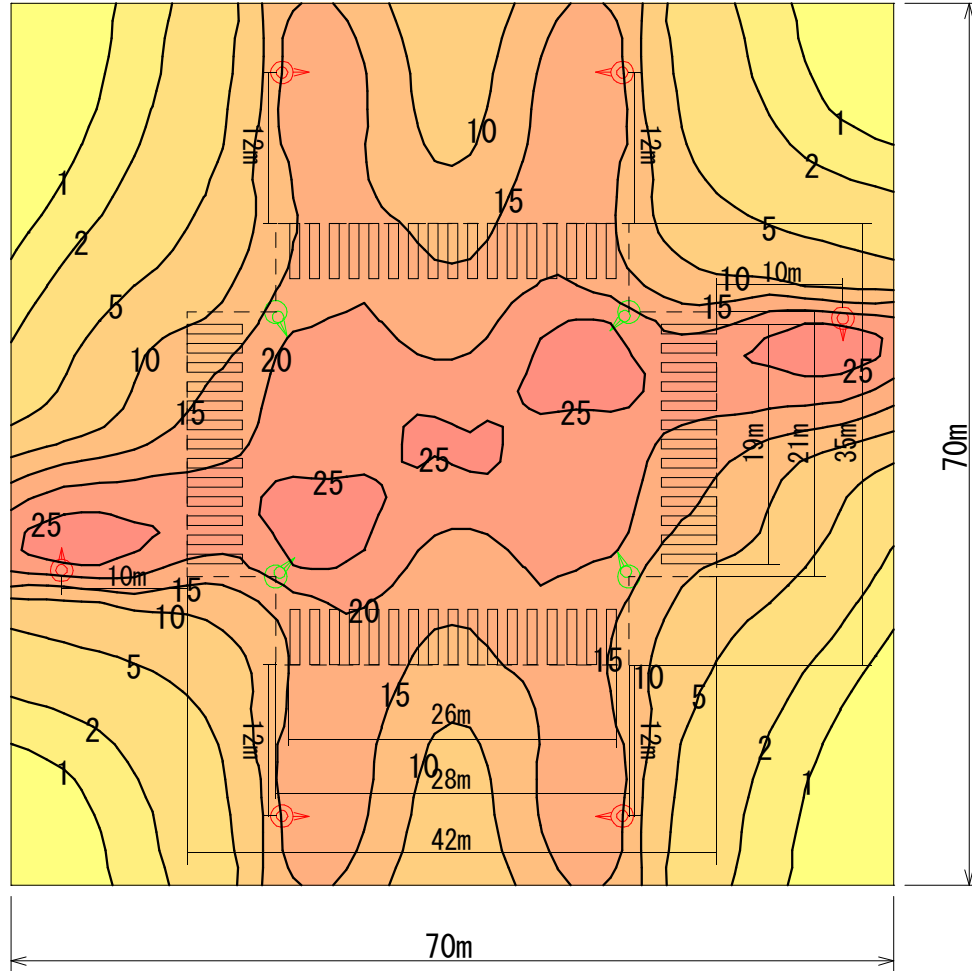

	⊙ - - - - ->	⊙ - - - - ->
器具品番	EWLF83-D66CW-GF-75	EWLF80-D44CS-GF-75
ランプ	LED66	LED44
器具光束	11970 lm	10220 lm
保守率	0.70	0.70
取付角度	10°	10°
取付高さ	10~12 m	12 m
取付台数	6 台	4 台

	- - - - -
平均照度	20.1 lx
最小照度	9.5 lx
最大照度	26.9 lx
G1 最小/平均)	0.471
G2 最小/最大)	0.353

※数値は参考値であり、この値を保証するものではありません。

タイプt

水平面照度分布図 計算面高さ0m

作成 2021. 7. 5

株式会社CGS

参考照度分布図

縮尺 1/600