


単位 : lx

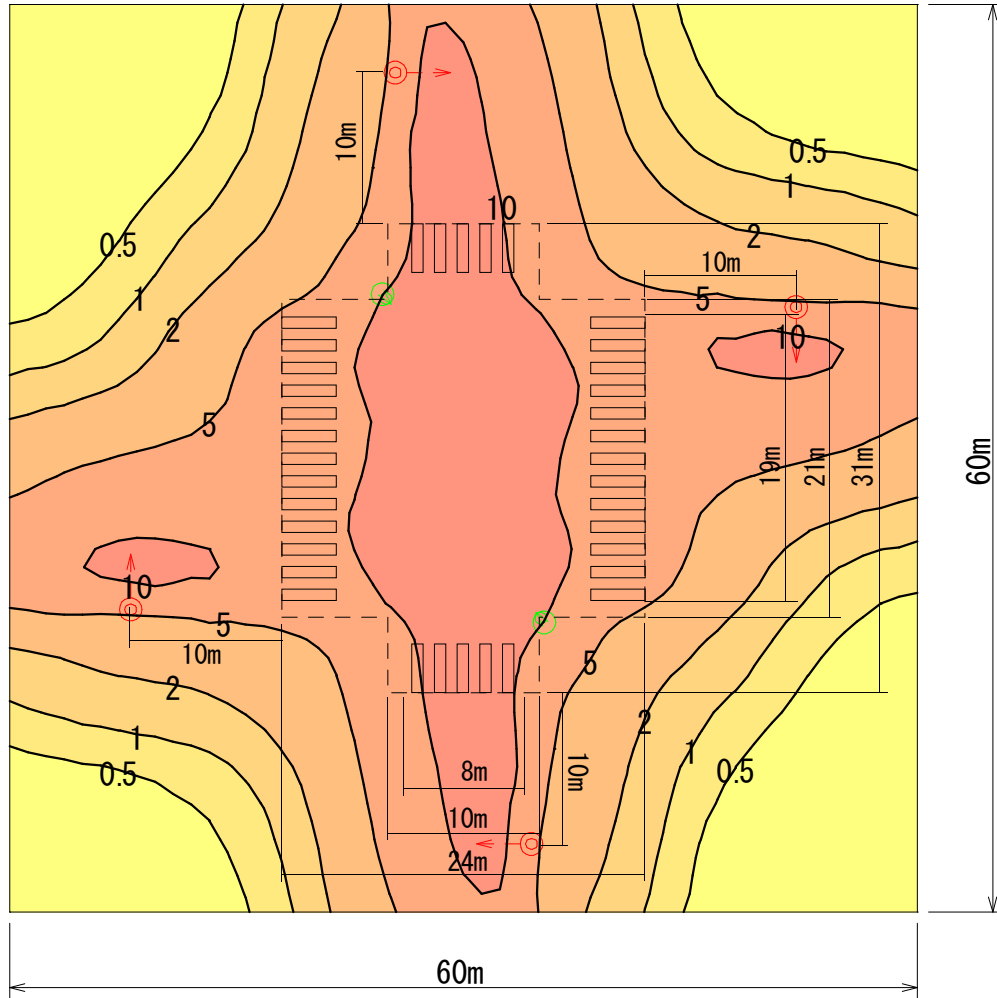

	⊙ - - - - >	⊙ ———— >
器具品番	EWLF41-D22CW-GF-75	EWLF40-D22CS-GF-75
ランプ	LED22	LED22
器具光束	5540 lm	5280 lm
保守率	0.70	0.70
取付角度	20°	5°
取付高さ	10 m	10 m
取付台数	4 台	2 台

	- - - - -
エリア名	交差点
平均照度	10.6 lx
最小照度	5.2 lx
最大照度	16.8 lx
G1 最小/平均)	0.492
G2 最小/最大)	0.310

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

タイプq'

水平面照度分布図 計算面高さ0m

参考照度分布図

作成 2021.7.27

縮尺 1/500

株式会社CGS